


Arctic Cat® ATV/Prowler Installation Instructions - Service Parts Combination Spanner Wrench Kit (p/n 0544-015)

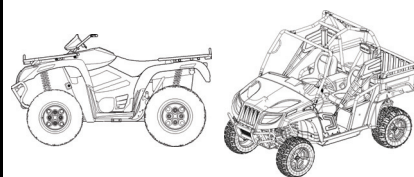

■ **NOTE:** Read these Installation Instructions thoroughly before beginning the installation process. Retain these Installation Instructions for future reference.


Kit includes:

p/n	QTY	DESCRIPTION
0544-016	1	Spanner Wrench
0453-745	1	Instructions

■ **NOTE:** Refer to the appropriate Arctic Cat ATV/ROV Service Manual for more detailed instructions.

1. This Spanner Wrench location is used to hold the centrifugal clutch on all ATV/ROV models. See Fig. 1.


Fig. 1

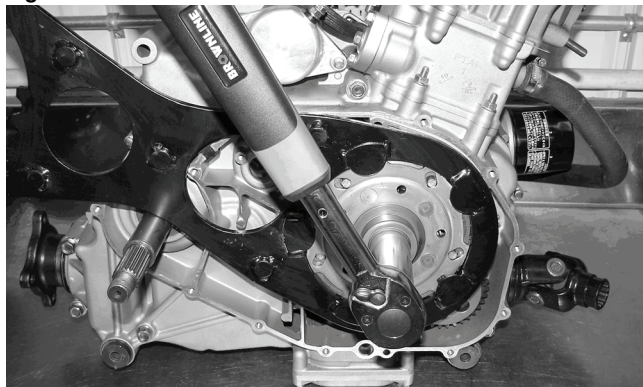

ATV-2110

2. This spanner wrench location is used to hold all 425, 2009 400, and 450 ATV driven pulleys. See Fig. 2.

Fig. 2

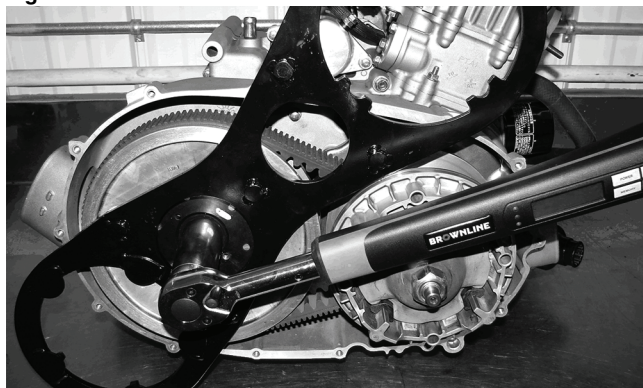

ATV-2111

3. This spanner wrench location is used to hold all 375, and 400 (Suzuki motor) ATV driven pulleys. See Fig. 3.


Fig. 3



ATV-2112

4. This spanner wrench location is used to hold all 350, 366, 400, 425, and 450 ATV drive pulleys. See Fig. 4.

Fig. 4

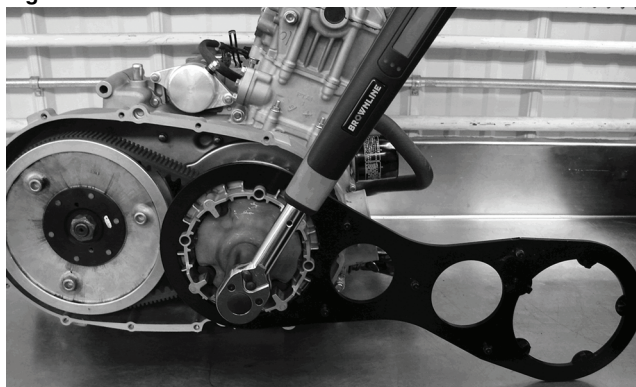


ATV-2113

VTT/Prowler Arctic Cat®

Instructions d'installation

Trousse de combinaisons de clé à ergots (n/p 0544-015)

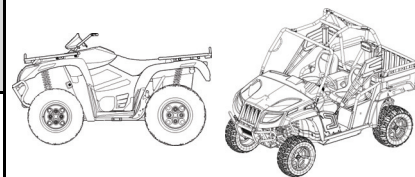

■ **REMARQUE:** Lisez attentivement ces Instructions d'installation avant de commencer la procédure d'installation. Conservez ces Instructions d'installation pour vos références.


Trousse comprend:

n/p	QTE	DESCRIPTION
0544-016	1	Clé à ergots
0453-745	1	Instructions

■ **REMARQUE:** Référez-vous aux instructions détaillées du Manuel d'entretien de VTT/véhicules de plaisance tout-terrain Arctic Cat approprié.

1. Cette position de clé à ergots sert à retenir l'embrayage centrifuge sur tous les modèles de VTT/véhicules de plaisance tout terrain. Consultez l'Ill. 1.


III. 1

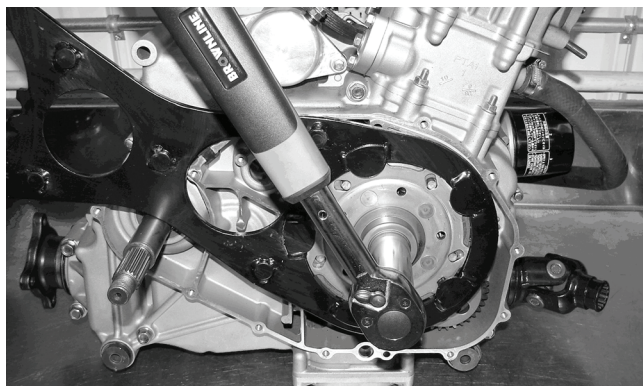

ATV-2110

2. Cette position de clé à ergots sert à retenir toutes les poulies menées des VTT 425, 400 2009 et 450. Consultez l'Ill. 2.


III. 2

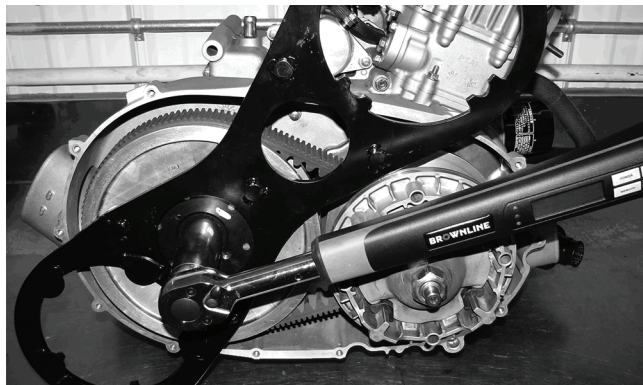

ATV-2111

3. Cette position de clé à ergots sert à retenir toutes les poulies menées de VTT 375 et 400 (moteur Suzuki). Consultez l'Ill. 3.


III. 3

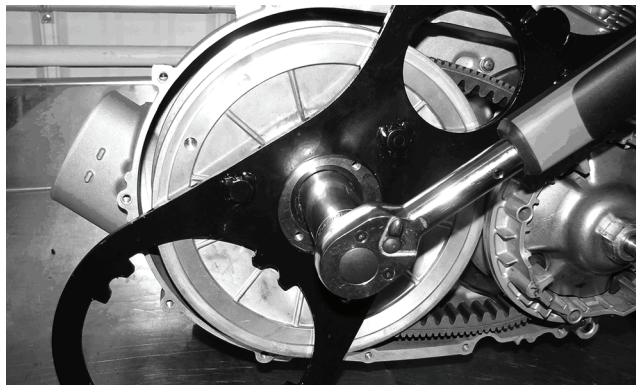

ATV-2112

4. Cette position de clé à ergots sert à retenir toutes les poulies menées de VTT 350, 366, 400, 425 et 450. Consultez l'Ill. 4.

III. 4

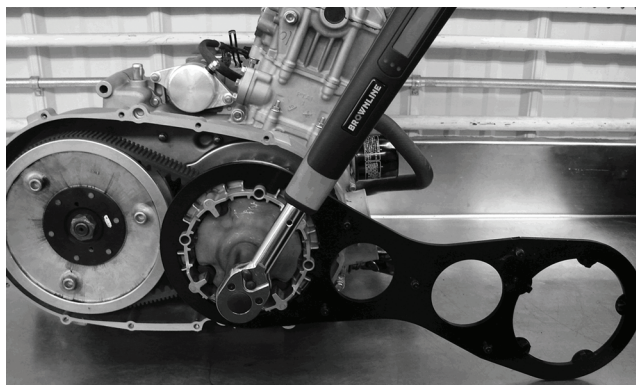


ATV-2113

VTT/Prowler Arctic Cat®

Instructions d'installation

Trousse de combinaisons de clé à ergots (n/p 0544-015)

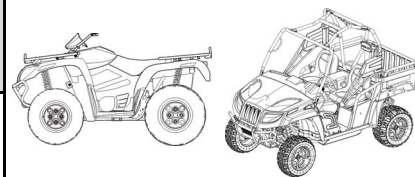

■ **REMARQUE:** Lisez attentivement ces Instructions d'installation avant de commencer la procédure d'installation. Conservez ces Instructions d'installation pour vos références.


Trousse comprend:

n/p	QTE	DESCRIPTION
0544-016	1	Clé à ergots
0453-745	1	Instructions

■ **REMARQUE:** Référez-vous aux instructions détaillées du Manuel d'entretien de VTT/véhicules de plaisance tout-terrain Arctic Cat approprié.

1. Cette position de clé à ergots sert à retenir l'embrayage centrifuge sur tous les modèles de VTT/véhicules de plaisance tout terrain. Consultez l'Ill. 1.


III. 1

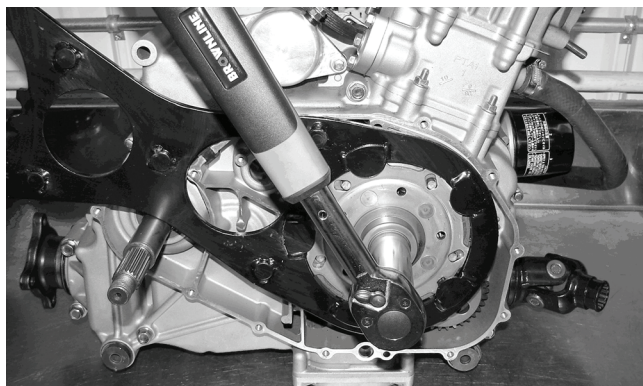

ATV-2110

2. Cette position de clé à ergots sert à retenir toutes les poulies menées des VTT 425, 400 2009 et 450. Consultez l'Ill. 2.


III. 2

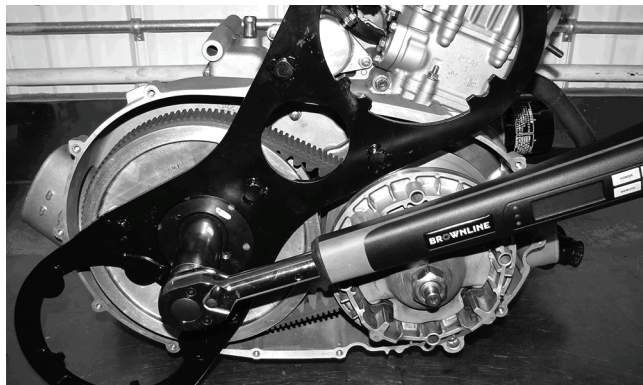

ATV-2111

3. Cette position de clé à ergots sert à retenir toutes les poulies menées de VTT 375 et 400 (moteur Suzuki). Consultez l'Ill. 3.


III. 3

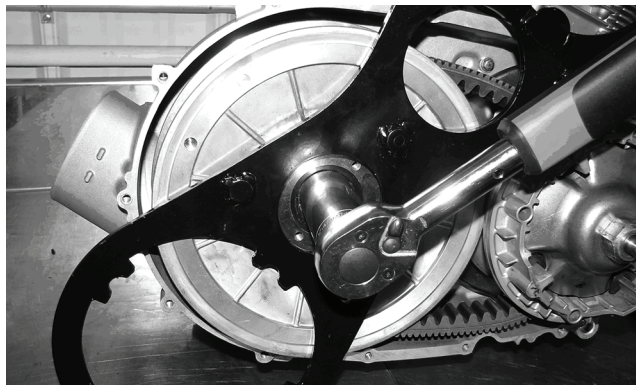

ATV-2112

4. Cette position de clé à ergots sert à retenir toutes les poulies menées de VTT 350, 366, 400, 425 et 450. Consultez l'Ill. 4.

III. 4

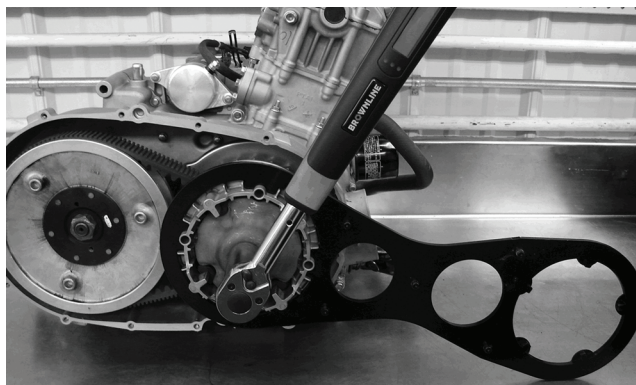

ATV-2113